



GPX40MGP - GPX40MGS

J

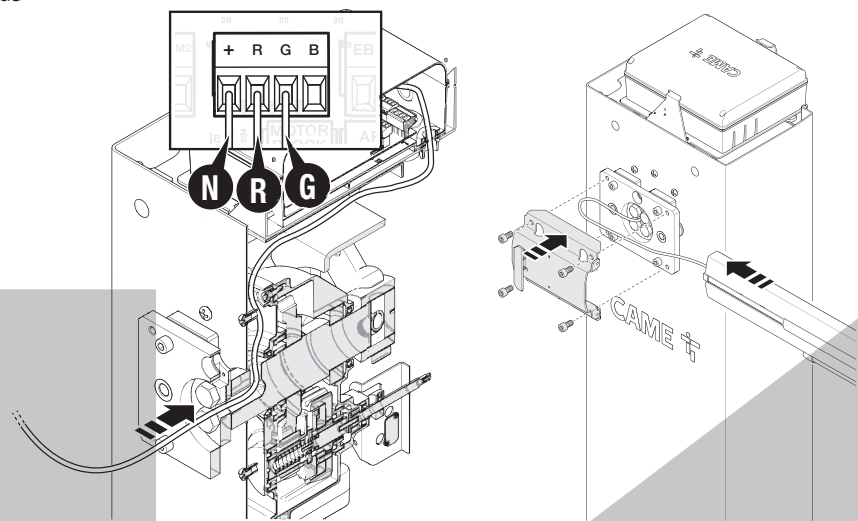


GPT40AGS

K

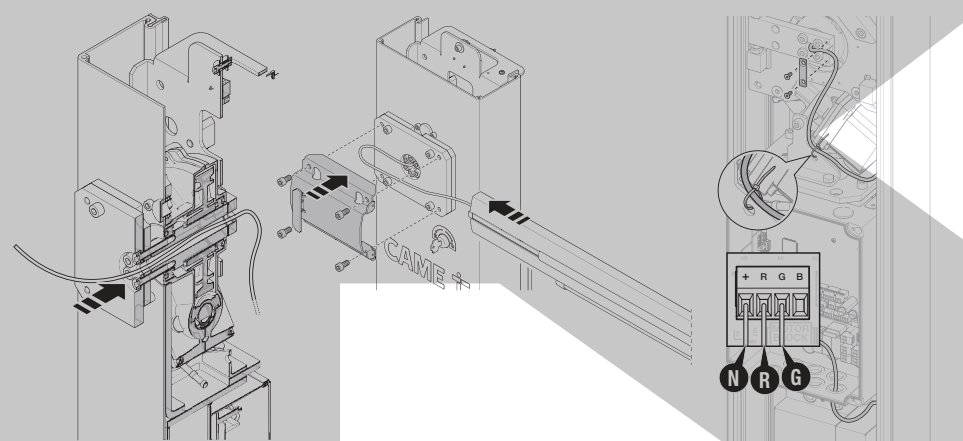


L




GPX40MGP - GPX40MGS

M

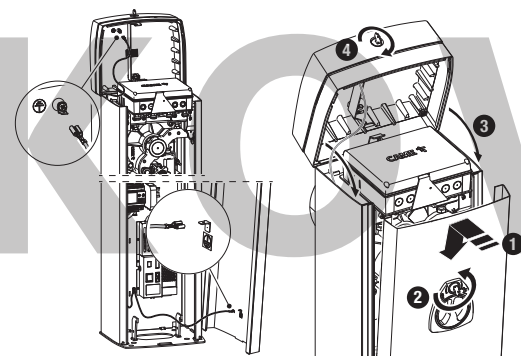

GPT40AGS

N

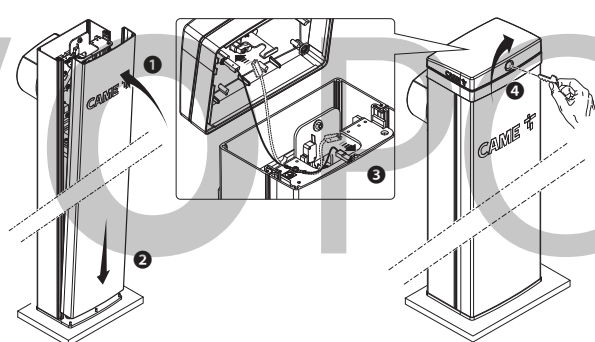

ČESKY

Všeobecná bezpečnostní opatření při instalaci

Tento výrobek smí být použit pouze k účelu, pro který je určen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. • Všechny postupy, které jsou v tomto návodu uvedeny, musí provádět výhradně odborně způsobilý a kvalifikovaný personál, který si počíná v souladu s platnými předpisy. • Při provádění všech instalačních postupů se vždy ujistěte, že je vypnuté síťové napájení.

Popis

803XA-0020 - Pás červených/zelených LED pro ramena závor o délce do 4 m.

803XA-0150 - Pás červených/zelených LED pro ramena závor o délce do 3 m.

803XA-0160 - Pás červených/zelených LED pro ramena závor o délce do 2 m.

Technické údaje

MODEL	803XA-0020	803XA-0150	803XA-0160
Napájení (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Výkon (W)	5	4	3
Stupeň krytí (IP)	67	67	67

Elektrická přípojní J K

- N** Černý kabel
- R** Červený kabel
- G** Žlutý kabel

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci jeho životnosti zodpovědně zlikvidujte v souladu s platnými zákony země, ve které zařízení používáte. Recyklovatelné části jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu. ÚDAJE A INFORMACE V TOMTO NÁVODU MOHOU BÝT ZMĚNĚNY KDYKOLIV A BEZ OZNÁMENÍ. ROZMĚRY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU V MILIMETRECH. Příklad originálního návodu