



CONNEXOON
TERRACE

KOVOPOLOTOVARY.CZ

Děkujeme,



že jste si vybrali

CONNEXOON
TERRACE

KOVO POLOTOVARY.CZ

Potřebujete informace? Potřebujete pomoc?

www.somfy.fr

CONNEXOON

1 JEDNOTKA, 3 OBLASTI, 3 TYPY VYUŽITÍ



CONNEXOON
TERRACE



CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS



KOVOPOLOTOVARY.CZ

CONNEXOON


BUĎTE ON-LINE



CONNEXOON TERRACE



CONNEXOON WINDOW

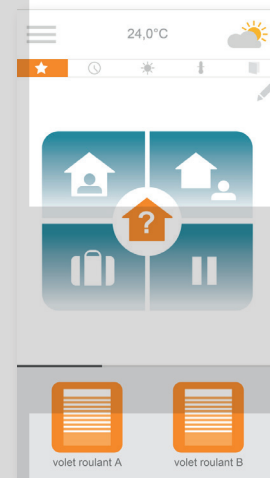

CONNEXOON ACCESS



3 aplikace pro ovládání domácnosti on line

Výběr ze tří aplikací pro ovládání z chytrých telefonů
3 oblasti využití v domácnosti: okenní rolety a žaluzie – terasa – vstupy.

Zůstaňte ve spojení se svojí domácností a vybavením, na místě i mimo domov

Jedinečné, intuitivní a přátelské funkce, dostupné všem, které vám poskytnou klid, pohodu a učiní váš domov ještě příjemnějším místem k životu.

CONNEXOON

NOVÉ POŽITKY Z ČASU TRÁVENÉHO NA TERASE

Vybrané funkce

Správce atmosféry

Vytvořte si atmosféru podle vlastního gusta. Propojte hudbu, osvětlení a polohy rolety nebo pergoly a vytvářejte nekonečný počet možných variací.

Snapshot

Ukládejte si svá oblíbená nastavení s fotografií na svém chytrém telefonu a spouštějte je jedním dotykem.

Kontrola terasy

Ať už vás zaskočí proměnlivé počasí, nebo chcete zkontrolovat, jestli jste nezapomněli zhasnout... jedním dotykem zkontrolujte všechno vybavení terasy a ovládejte je na dálku.

UŽÍVEJTE SI VÝHOD SPOJENÍ S DOMOVEM!

KOVO POLOTOVARY.CZ

Connexoon Terrace je kompatibilní s:



Pergola
io



Venkovní svislá
žaluzie io




Terasová
žaluzie io



Přípojky io



Osvětlení io




Snímač
slunečního
jasu io



PHILIPS

Žárovka Philips
Hue



Snímač teploty
io

KOVO POLOTOVARY.CZ

[1] Connexoon

- Balení
- Jednotka Connexoon

[2] Instalace Connexoon

- Rychlé načtení produktů io-homecontrol do jednotky Connexoon (prog-prog)
- Aktivace jednotky Connexoon.
- Stažení aplikace Connexoon

[3] Používání Connexoon Terrace

- Rozhraní
- Správa mých produktů
- Scénáře
- Kontrola terasy
- Hudba
- Seřízení slunečního jasu
- Seřízení teploty

[4] Správa mé instalace

- Ovládací panel
- Zprávy
- Nastavení parametrů
- Můj účet
- Pomoc

[5] Pokročilé funkce instalace

- Připojení vybavení io-homecontrol
- Správa systému io-homecontrol (vyhrazeno pracovníkům provádějícím instalaci)
- Zaslání bezpečnostního klíče io-homecontrol
- Vygenerování bezpečnostního klíče io-homecontrol
- Získat bezpečnostní klíč io-homecontrol
- Dostupné tutoriály






[1] **C**ONNEXOON

KOVOPOLOTOVARY.CZ


A. BALENÍ

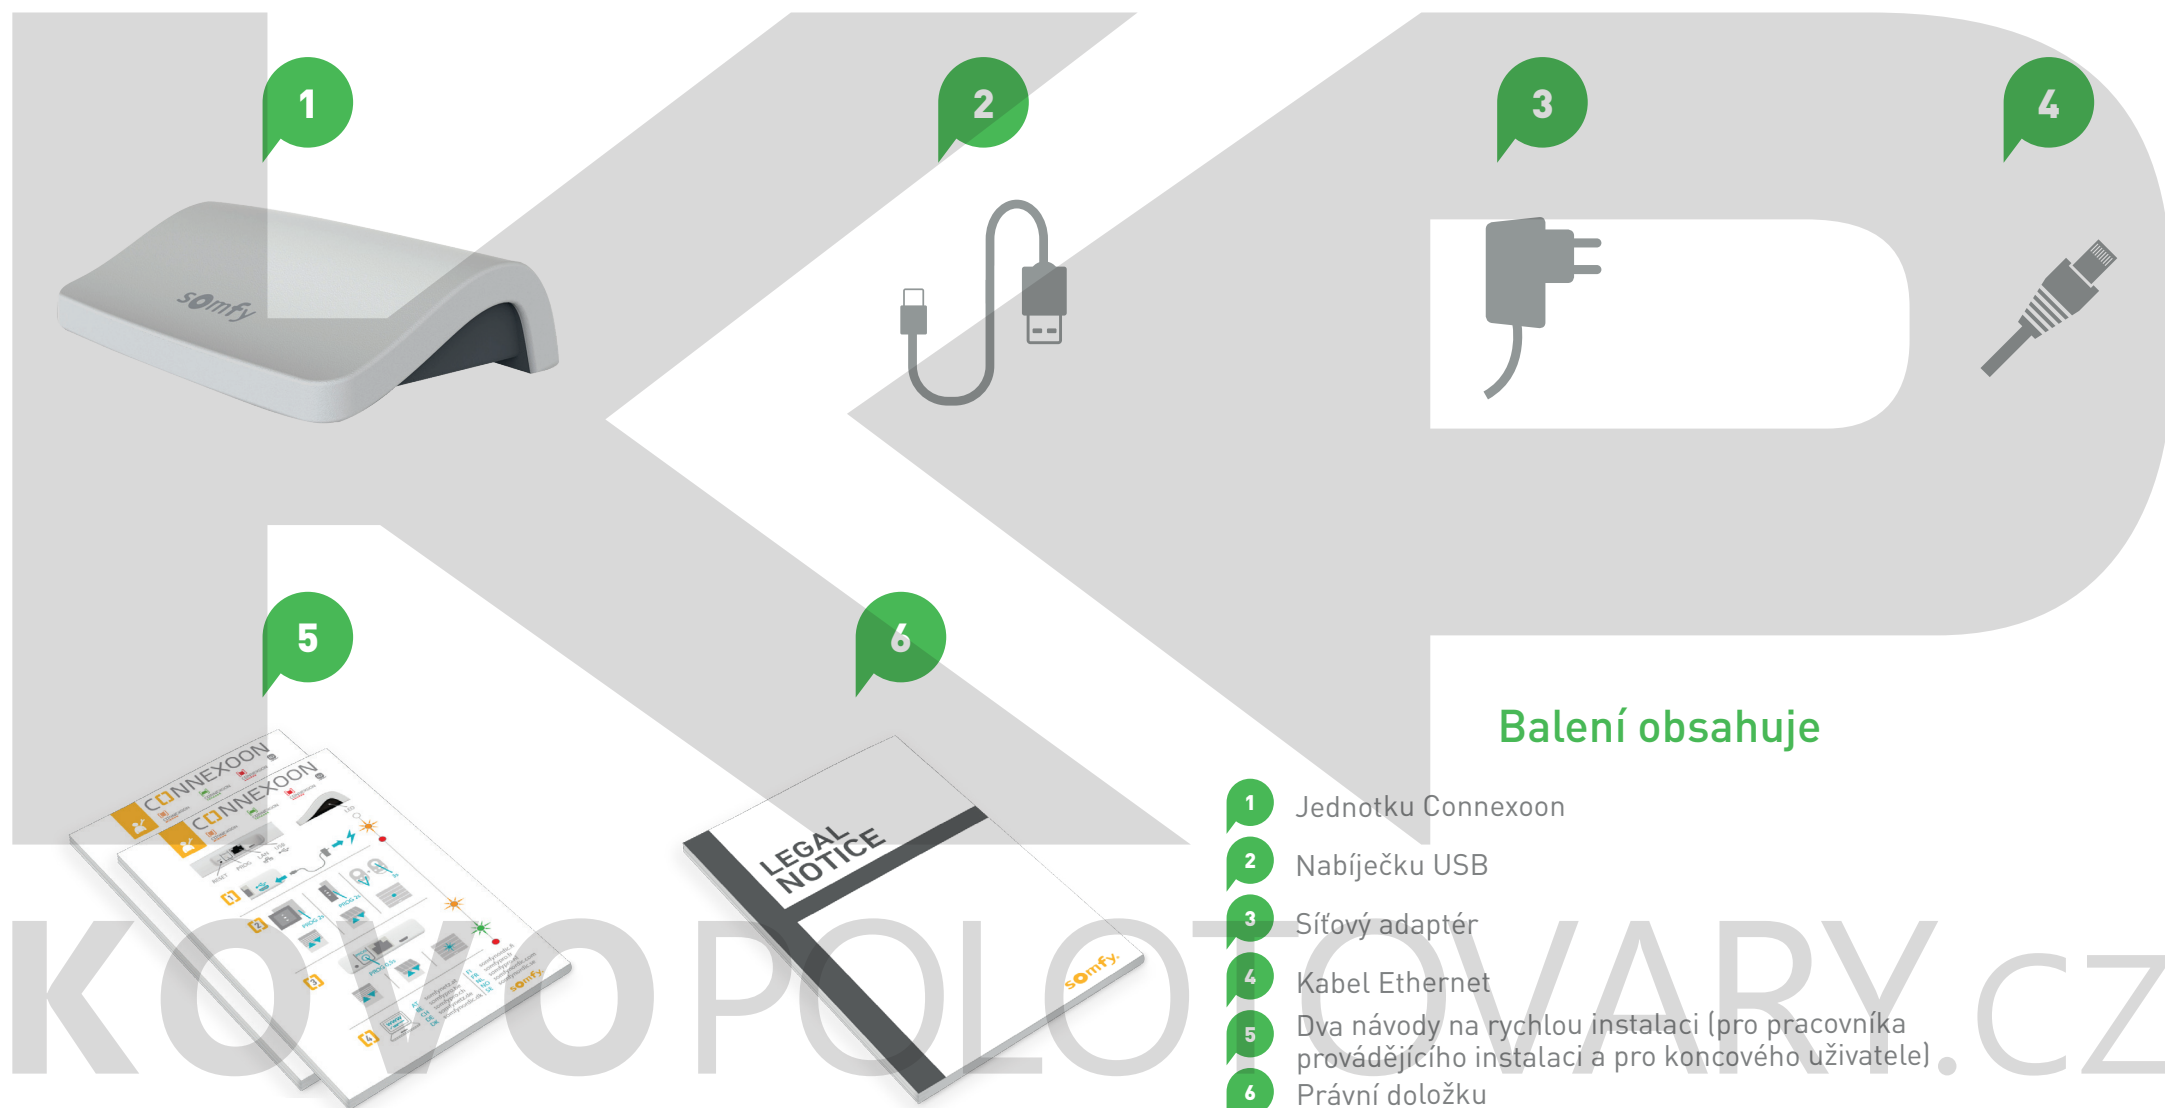

Balení obsahuje

- 1 Jednotku Connexoon
- 2 Nabíječku USB
- 3 Síťový adaptér
- 4 Kabel Ethernet
- 5 Dva návody na rychlou instalaci (pro pracovníka provádějícího instalaci a pro koncového uživatele)
- 6 Právní doložku

B. JEDNOTKA CONNEXOON

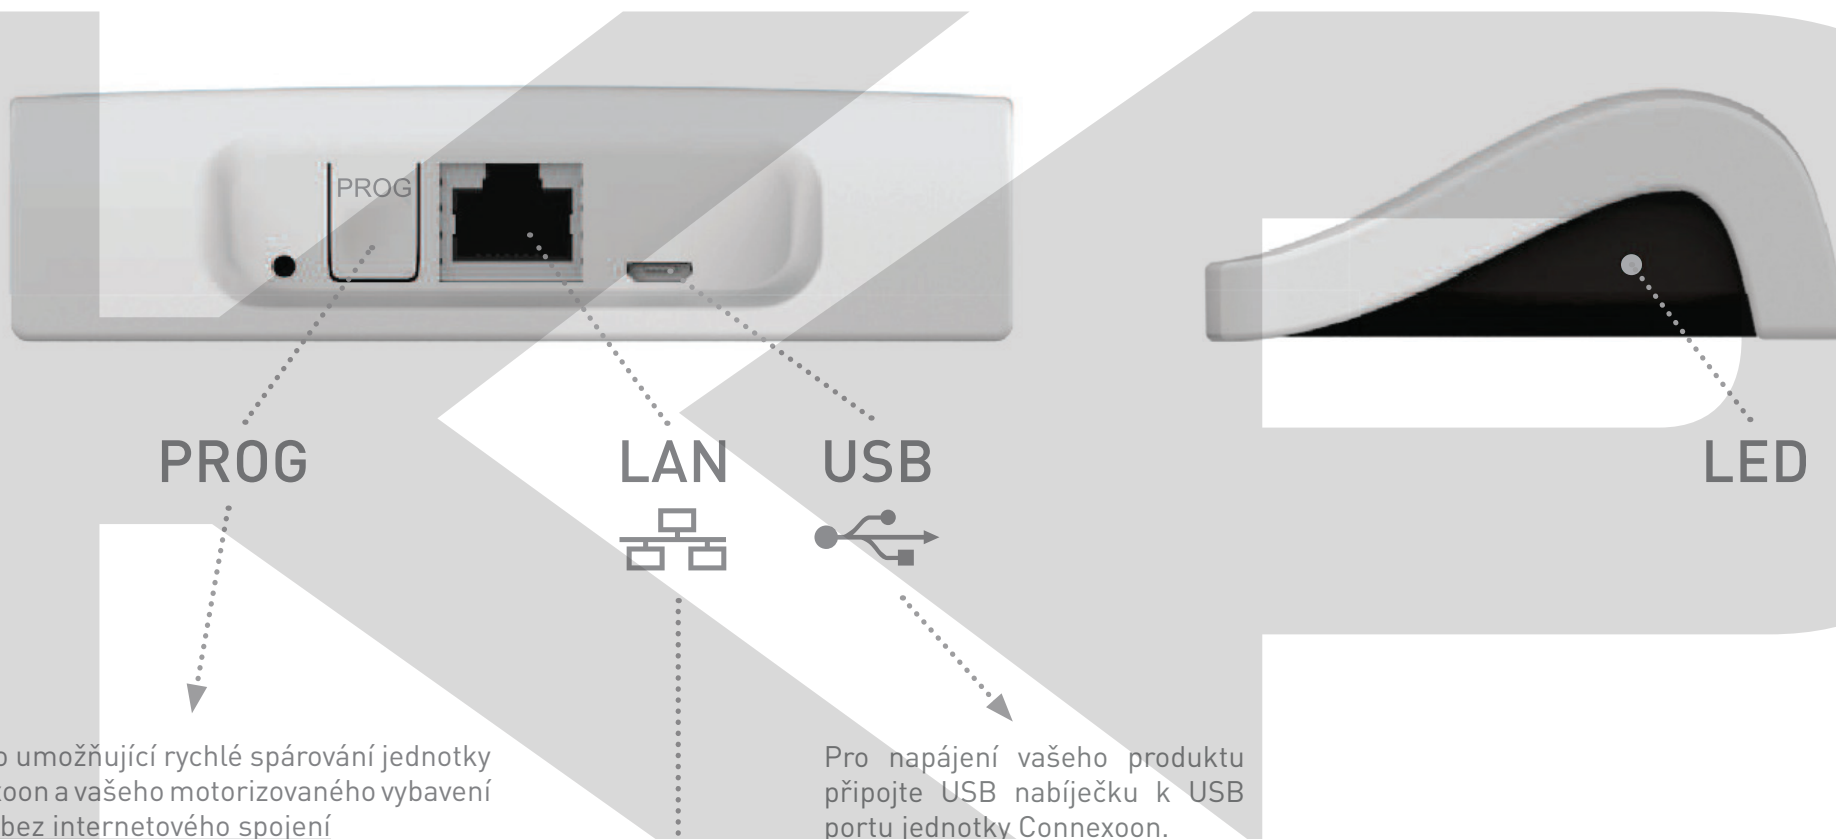

PROG

LAN

USB

LED

Tlačítko umožňující rychlé spárování jednotky Connexoon a vašeho motorizovaného vybavení Somfy, bez internetového spojení viz stranu 12 spárování produktu prog-prog. [spojení umožňující komunikaci mezi jednotkou Connexoon a vaším vybavením]

Pro napájení vašeho produktu připojte USB nabíječku k USB portu jednotky Connexoon.

Propojte pomocí ethernetového kabelu jednotku Connexoon a jednotku ADSL.

[2] INSTALACE CONNEXOON




KOVOPOLOTOVARY.CZ

A. RYCHLÉ NAČTENÍ PRODUKTŮ io-homecontrol do jednotky Connexoon (prog-prog)

Je-li vaše vybavení, které si přejete připojit, spárováno s dálkovým ovladačem bez zpětného odesílání informací (Smooove a Situ):

Spárování může být provedeno bez připojení k internetu a bez nutnosti aktivace účtu dále uvedeným zjednodušeným postupem.

- [1] Zapněte jednotku Connexoon
- [2] Stiskněte tlačítko Prog ovladače na 2 sekundy
- [3] Krátce stiskněte tlačítko prog na 0,5 sekundy
- [4] Po načtení všeho vybavení stiskněte tlačítko jednotky Connexoon na 8 sekund.
Vaše vybavení pak vykoná krátký pohyb nahoru a dolů pro potvrzení, že dané produkty byly spárovány.

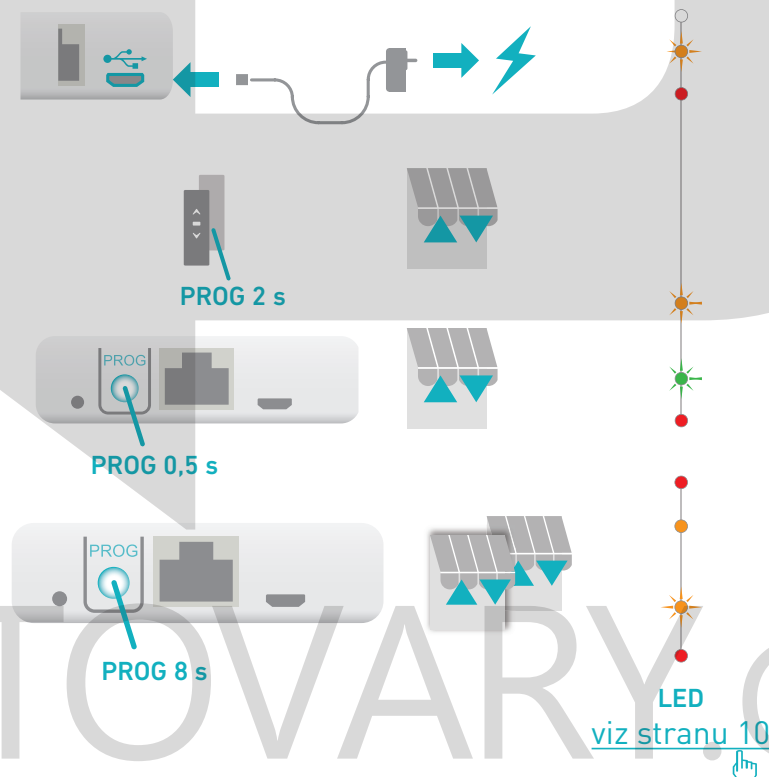

Pokud instalace obsahuje ovladač se zpětným odesláním informací, přejděte na [stranu 45](#).

B. AKTIVACE JEDNOTKY CONNEXOON

Přejděte na stránky
somfy-connect.com

Krok 1



Vyberte vaši zemi a jazyk v sekci „aktivovat jednotku“

Krok 2



Klepněte na Connexoon

Krok 3



Zadejte kód PIN vaší jednotky Connexoon

Krok 4



Vyberte Connexoon Terrace

B. AKTIVACE JEDNOTKY CONNEXOON

Kroky aktivace Connexoon Terrace

Krok 5

The screenshot shows the 'Email et mot de passe' step. It includes a progress bar with three steps: 'Email et mot de passe' (active), 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a heading 'Email et mot de passe' and a sub-heading 'Merci de saisir votre adresse email et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.' There are two input fields for 'Adresse email' and 'Confirmation email', and two input fields for 'Password'. A green 'JE CONTINUE' button is at the bottom.

Zadejte svůj login
a heslo

Krok 6

The screenshot shows the 'Vos informations' step. It includes a progress bar with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations' (active), and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a heading 'Vos informations' and a sub-heading 'Merci d'indiquer l'adresse où va être installée votre box domotique. Veuillez remplir tous les champs ci-dessous :'. There are radio buttons for 'Mme' and 'M.', and several input fields for 'Name', 'First name', 'Address', 'Zip code', 'City', and 'Phone number'. At the bottom, there is a checkbox 'Je souhaite changer d'adresse email pour la réception des alertes Connexoon.' with a value of 'jn.rostan@newquest.fr' and 'OK' and 'Confirm' buttons. A green 'JE CONTINUE' button is at the bottom.

Zadejte své
osobní údaje

Krok 7

The screenshot shows the 'Récapitulatif' step. It includes a progress bar with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif' (active). Below the progress bar, there is a heading 'Récapitulatif' and a sub-heading 'Merci de saisir votre adresse email et de choisir votre mot de passe pour créer votre compte.' There are several lines of text: 'Pin code: 1234 5678 9123 4567', 'Email adress: jn.rostan@newquest.fr', 'Offer: Connexoon', and 'Activation Code: 123456'. Below this, there is a sub-heading 'Veillez prendre connaissance des documents ci-dessous. en cochant la case vous déclarez accepter les conditions légales présentées dans le document. Une fois les documents acceptés, veuillez valider. Vous serez redirigés vers notre plateforme de paiement.' There are five checkboxes for 'Document légale 1 - Lize', 'Document légale 2 - Lize', 'Document légale 3 - Lize', 'Document légale 4 - Lize', and 'Document légale 5 - Lize', all of which are checked. There is also a checkbox 'TOUT COCHER - Vous reconnaissez par ce fait avoir lu et accepté l'ensemble des documents ci-dessus.' which is checked. A green 'VALIDER ET PAYER' button with a right arrow is at the bottom.

Zkontrolujte vaše
informace

Krok 8

The screenshot shows the final step. It includes a progress bar with three steps: 'Email et mot de passe', 'Vos informations', and 'Récapitulatif'. Below the progress bar, there is a heading 'Connexoon Terrace' and a sub-heading 'Connexoon Terrace'. There is an image of the Connexoon Terrace device. Below the image, there is a heading 'Votre box domotique est bientôt activée !' and a sub-heading 'Vous venez de recevoir un email récapitulatif de votre offre Connexoon, avec un lien vers votre compte.' There is a sub-heading 'Cliquez sur ce lien dans les 24 heures afin de finaliser l'activation de Connexoon et personnaliser votre interface. Vous avez accès à votre compte à tout moment si vous souhaitez ajouter d'autres options à votre box domotique.' A green 'RETOUR SUR SOMFY CONNECT' button is at the bottom.

Potvrďte

B. AKTIVACE JEDNOTKY CONNEXOON

Přijetí potvrzovacího e-mailu



CONNEXOON **somfy.**

Bravo First Name,
L'activation Connexoon a été effectuée avec succès par votre installateur le 08/08/15

Encore quelques pas pour connecter vos équipements et profiter pleinement d'instant de vie connectés !

JE CONTINUE

Comment nous contacter ?

Téléphone : 3260 dites Somfy (0,15 cts TTC/mn)
@ Courrier électronique : service.conso@somfy.com

Courrier postal : Somfy, Service consommateurs, 1 place du crénel, 74 307 Cluses Cedex
Pour vous aider et répondre à vos questions nous vous demanderons de nous communiquer vos coordonnées et le code pin de votre Connexoon Box

Conditions générales SOMFY pour Connexoon* auxquelles vous avez adhéré sur notre site **Somfy.fr**, rubrique Conditions générales, notamment les conditions de facturation. Nous vous invitons à les télécharger et à les conserver pendant toute la durée de votre abonnement. Si vous souhaitez une copie de ces documents, faites votre demande par courrier électronique à : service.conso@somfy.com

Ce courrier électronique est un accusé de réception automatique. Nous vous remercions de ne pas répondre.

Nous vous remercions de votre confiance,
L'équipe Connexoon
Somfy

somfy. Building happiness

Obdržíte e-mail s potvrzením.


Pro dokončení aktivace jednotky Connexoon klepněte na odkaz „pokračovat“

C. STAŽENÍ APLIKACE CONNEXOON TERRACE do chytrého telefonu



Stáhněte si aplikaci pro chytrý telefon
Connexoon Terrace dostupnou pro IOS a Android.

C. STAŽENÍ APLIKACE CONNEXOON TERRACE do chytrého telefonu

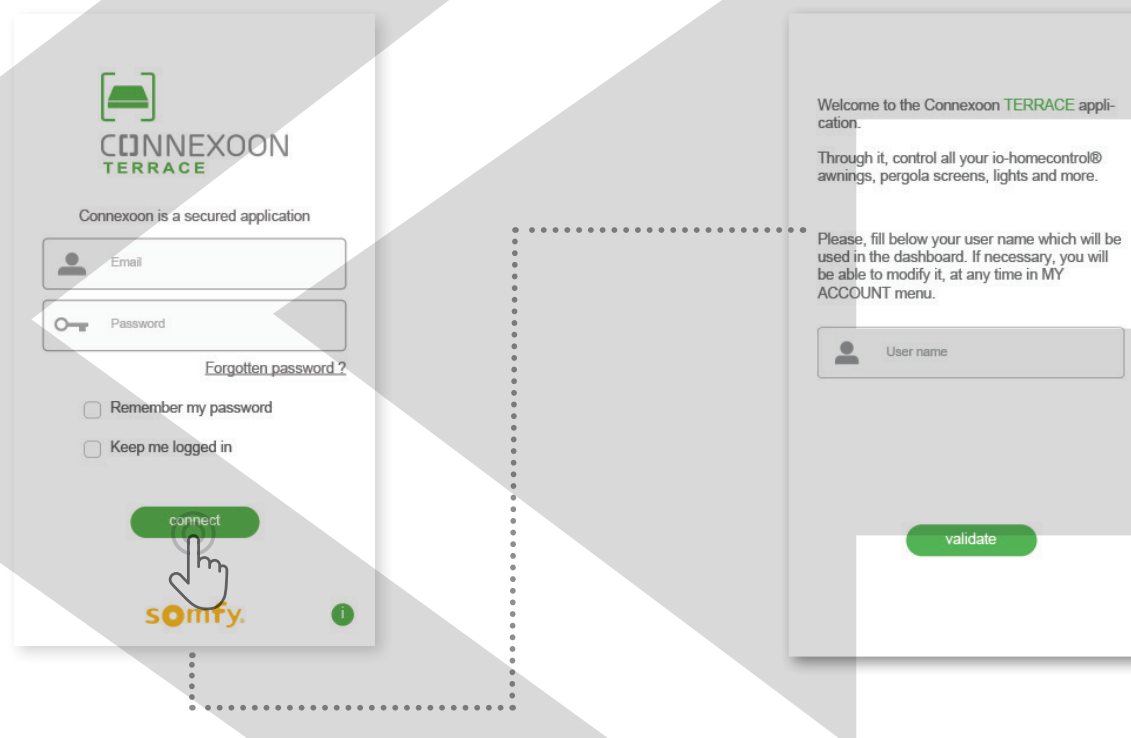

[A] Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, které jste zadali během aktivace jednotky Connexoon ([viz stranu 13, Aktivační obrazovka](#)).



[B] Zadejte své jméno. Pomocí jména můžete zjistit, jaké akce byly provedeny pomocí vašeho chytrého telefonu.

Své jméno můžete kdykoli změnit v záložce „parametr“ menu ☰, které najdete v historii ([viz stranu 38, Menu](#))



[3] POUŽÍVÁNÍ CONNEXOON TERRACE

KOVOPOLOTOVARY.CZ

A. ROZHRANÍ

Menu

Počasí


Úvodní stránka
Hudba
Ochrana před sluncem
Tepelná ochrana

Editace režimů

Kontrolaterasy

Nastavitelné scénáře

Načtená vybavení
v Connexoon

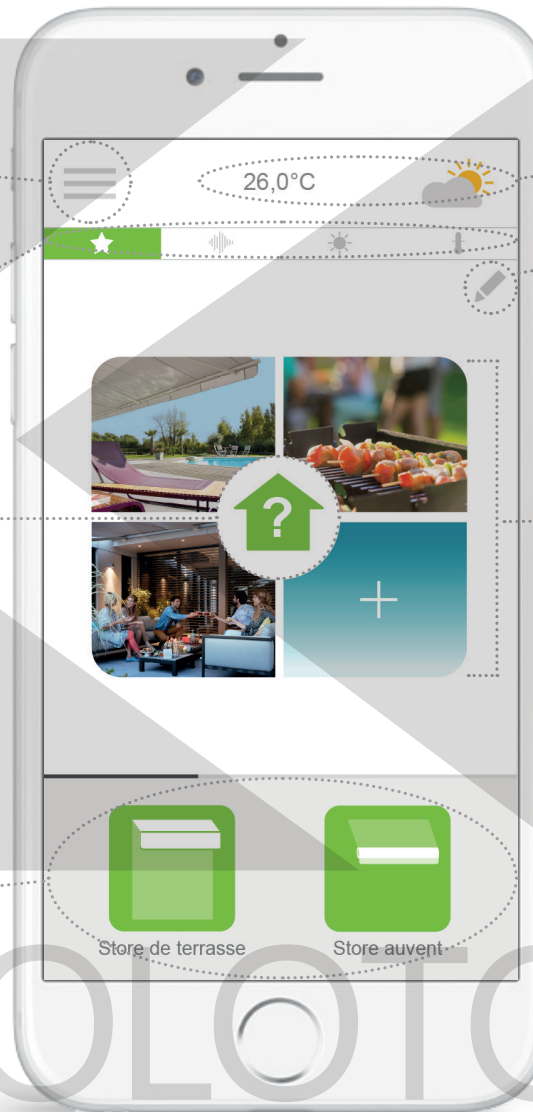

KOVO POLOTOVARY.CZ

B. SPRÁVA MÝCH PRODUKTŮ



[A] V šedém rámečku ve spodní části displeje můžete ovládat své markýzy, pergoly, osvětlení atd.

Stiskněte ikonu vybavení, které si přejete ovládat, listováním v seznamu doprava nebo doleva (*například: markýzu terasy*).

[B] Nastavte její polohu pomocí šipky a poté stiskněte OK

KOVOPOLOTOVARY.CZ

C. SCÉNÁŘE




Funkce Snapshot umožňuje rychlé načtení vašich scénářů. Díky funkci Snapshot můžete do jednotky Connexoon ukládat své scénáře.

Příklad: Opékání barbecue s přáteli, moje roleta je stažená do poloviny, moje pergola je otevřená a moje přípojka terasy je připojená.

 viz [TUTORIAL č. 2: Snapshot](#)

KOVOPOLOTOVARY.CZ

C. SCÉNÁŘE

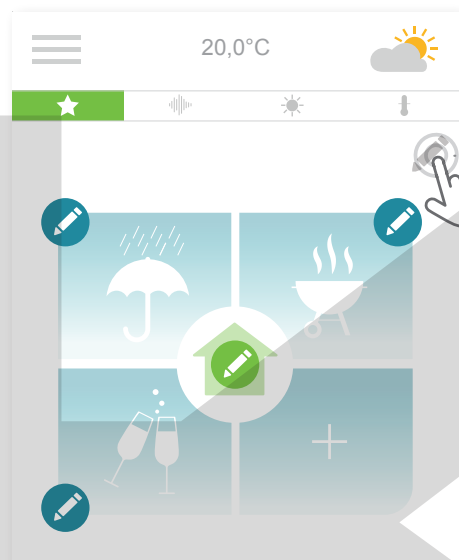


[A] Stisknutím tlačítka editujte režim nebo vytvořte nový.





[B] Pořídte momentku z vašich chvil v režimu on-line s připojeným ovladačem Connexoon a polohy vašeho vybavení a použijte ji.

C. SCÉNÁŘE

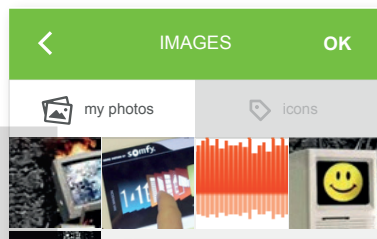

[C] Nebo si vyberte obrázek/fotografii z vaší galerie.

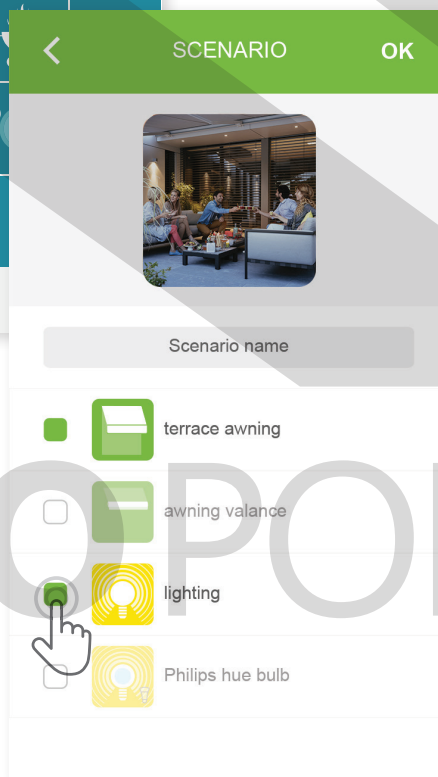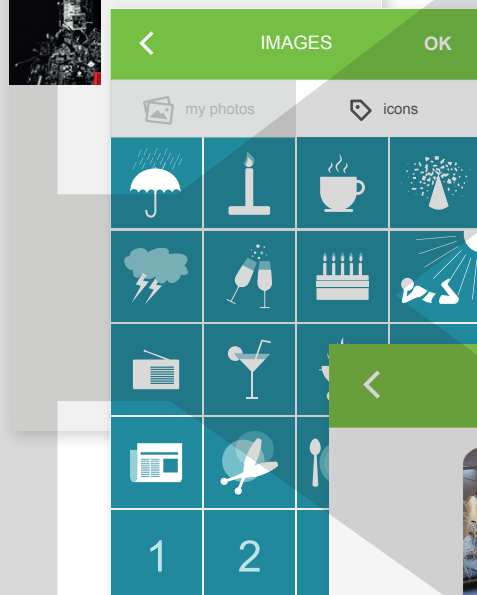

[D] Vyberte vybavení, pro která si přejete uložit polohu

KOVOPOLOTOVARY.CZ

D. KONTROLA TERASY




Jedním stisknutím ikony Kontrola terasy zkontrolujte, ať jste kdekoli, zda vaše markýza nebo pergola je stažená, nebo zda jste nezapomněli zhasnout vaše venkovní osvětlení.

 viz [TUTORIAL č. 1: Kontrola terasy](#)

KOVOPOLOTOVARY.CZ

D. KONTROLA TERASY

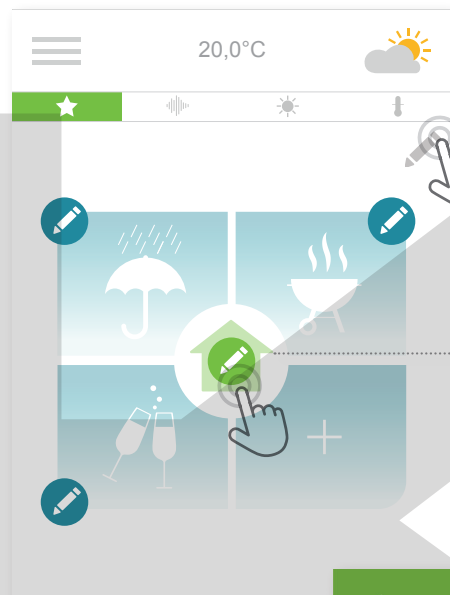

[A] Klepněte na tlačítko

[B] Klepněte  doprostřed rozhraní




[C] Vyberte otázky, na které chcete získat odpověď od Connexoon po stisknutí kontroly terasy

Například si často během dne kladu otázku, zda je moje markýza stažená a zda je osvětlení terasy zhasnuté.

KOVOPOLOTOVARY.CZ


E. HUDBA

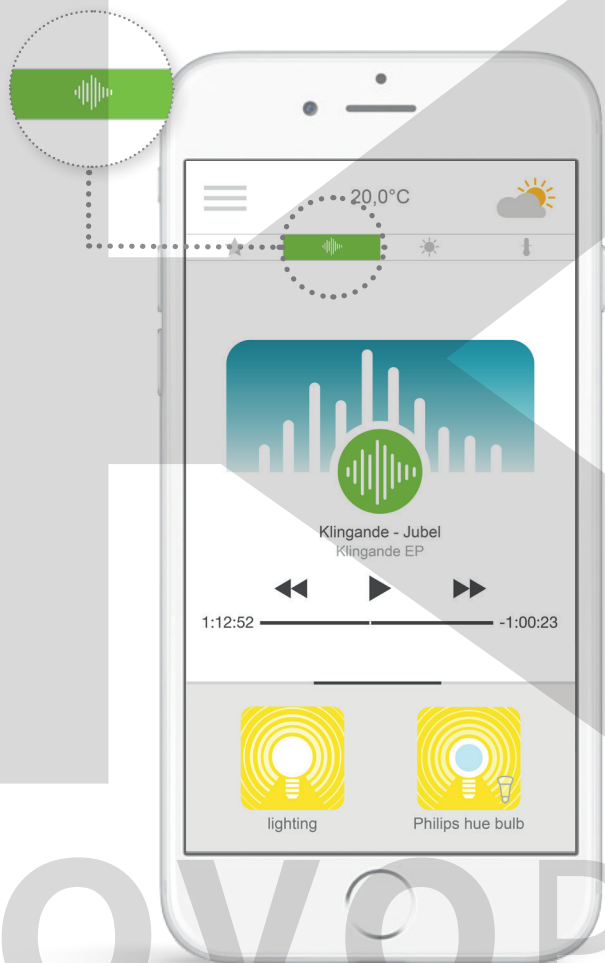


Pomocí aplikace Connexoon můžete kdykoli spustit playlist z vašeho chytrého telefonu a plně si vychutnávat vaše exteriéry.

KOVOPROJEKTOVARY.CZ

E. HUDBA

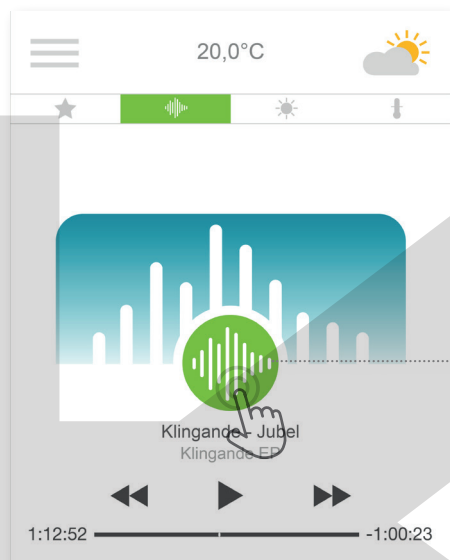

[A] Klepněte  doprostřed rozhraní

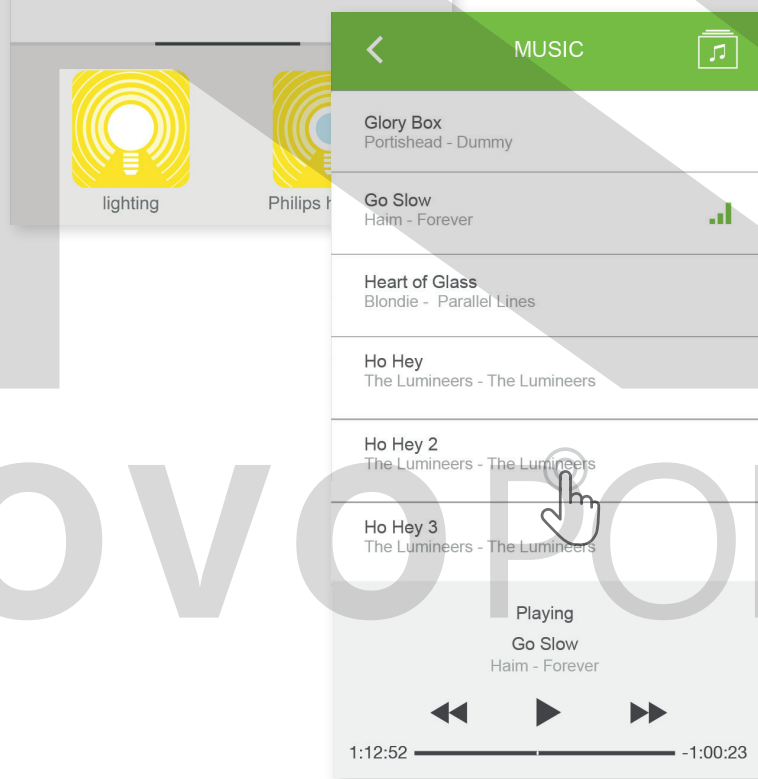

[B] Vyberte hudbu, kterou si chcete poslechnout.

KOVOPLOTOVARY.CZ

F. SEŘÍZENÍ SLUNEČNÍHO JASU*

Ochrana proti slunci* vám pomůže ovládat roletu a markýzu podle míry slunečního jasů.



* pouze je-li součástí vybavení snímač teploty Thermis wirefree io


KOVOPLOTOVARY.CZ


F. SEŘÍZENÍ SLUNEČNÍHO JASU*



Aktivovat nebo deaktivovat vaši tepelnou ochranu

[A] Klepněte na ikonu 

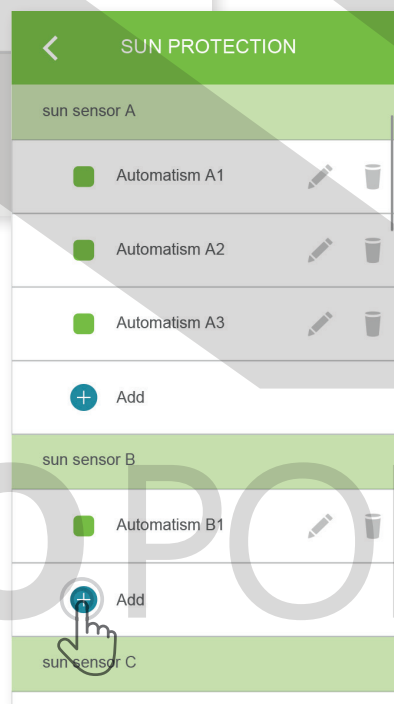


[B] Klepněte na tlačítko  pro vytvoření typu slunečních podmínek

Nastavení pomocí spodní hranice slunečního jasu, 4 možná nastavení snímače.

KOVOPLOTOVARY.CZ

F. SEŘÍZENÍ SLUNEČNÍHO JASU*

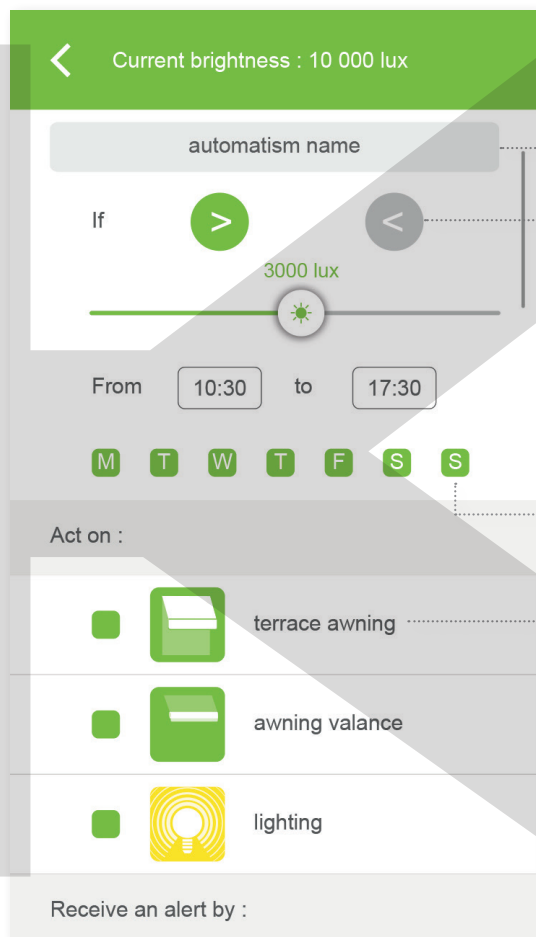

[C] Pojmenujte svoji „ochranu proti slunci“:
např. letní slunce, zimní slunce

[D] Nastavte míru jasů výběrem jedné ze dvou podmínek:


> „vyšší než“ nebo < „nižší než“,

poté zadejte spodní úroveň spuštění posunováním kurzoru. Pro nastavení této úrovně můžete použít také aktuální naměřenou míru slunečního jasů, která se zobrazuje v horní části stránky.

[E] Nastavte časové rozmezí a poté dny, kdy chcete, aby byla tato podmínka použita.

[F] Vyberte vybavení, na které se podmínka vztahuje. Poté zadejte, zda si přejete být upozorněni – případně ne – e-mailem a/ nebo upozorněním push ve chvíli, kdy se program spustí*.

* Je nutné nejdříve aktivovat upozornění e-mailem a/nebo upozornění v menu ([viz stranu 42](#)).

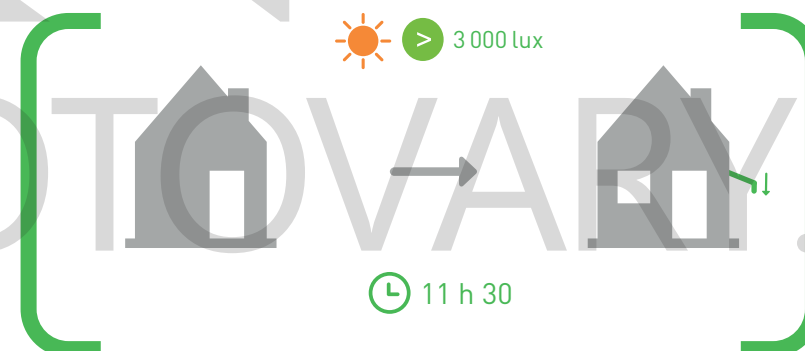

KOVOPOLOTOVARBY.CZ

G. SEŘÍZENÍ TEPLoty*

Tepelná ochrana* vám umožňuje nastavit polohu markýzy a rolety podle teploty.




* pouze je-li součástí vybavení snímač teploty Thermis wirefree io


KOVOPLOTOVARY.CZ


G. SEŘÍZENÍ TEPLoty*



Aktivovat nebo deaktivovat vaši tepelnou ochranu


[A] Klepněte na ikonu 

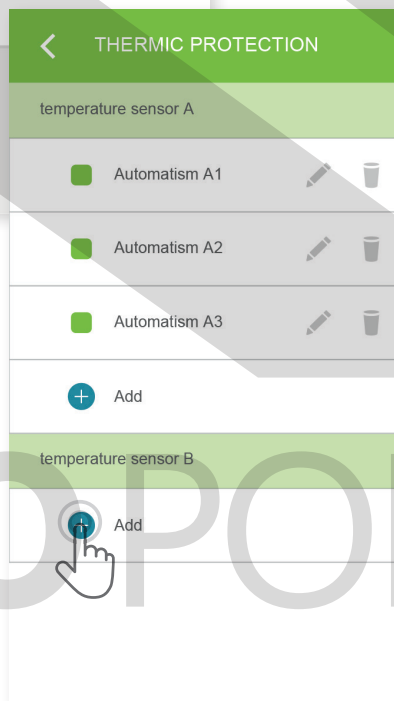

[B] Klepněte na tlačítko  pro vytvoření typu tepelných podmínek

KOVOPLOTOVARY.CZ

G. SEŘÍZENÍ TEPLoty*

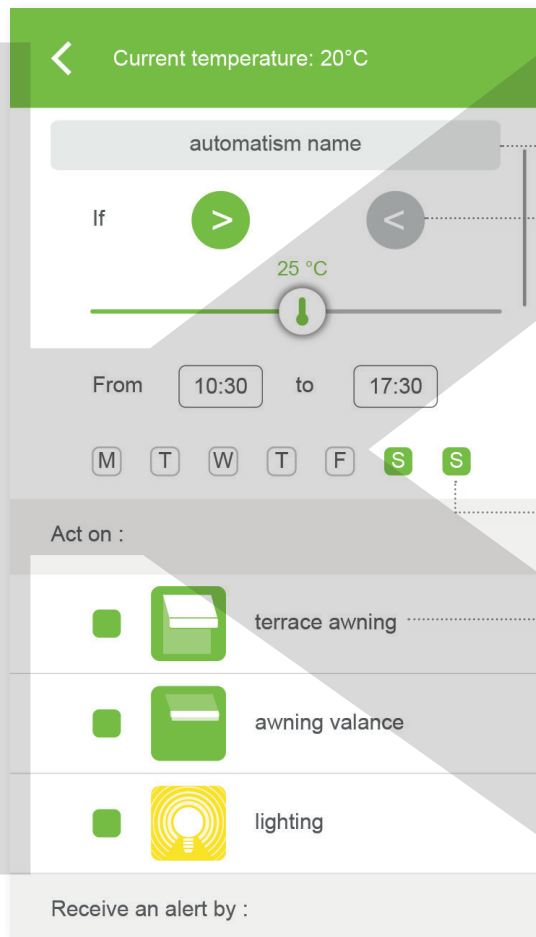

[C] Pojmenujte svoji „teplnou ochranu“:
např. letní slunce, zimní slunce

[D] Nastavte míru jasu výběrem jedné ze dvou podmínek:

> „vyšší než“ nebo < „nižší než“,
poté zadejte spodní úroveň spuštění posunováním kurzoru.
Pro nastavení této úrovně můžete použít také aktuální naměřenou míru slunečního jasu, která se zobrazuje v horní části stránky.

[E] Nastavte časové rozmezí a poté dny, kdy chcete, aby byla tato podmínka použita.

[F] Vyberte vybavení, na které se podmínka vztahuje.
Poté zadejte, zda si přejete být upozornění – případně ne – e-mailem a/ nebo upozorněním push ve chvíli, kdy se program spustí*.

* Je nutné nejdříve aktivovat upozornění e-mailem a/nebo upozornění v menu ([viz stranu 42](#)).



KOVOPOLOTOVARBY.CZ

[4] SPRÁVA MÉ INSTALACE

KOVOPOLOTOVARY.CZ

SPRÁVA MÉ INSTALACE

Klepnutím na ☰ získáte přístup k několika funkcím nastavení parametrů a správy vaší aplikace Connexoon Home:

- ovládací panel,
- vaše zprávy,
- parametry,
- váš účet,
- pomoc,
- odpojení vaší aplikace.

Menu „konfigurace“ vám umožní přístup k pokročilým funkcím instalace. [\[viz kapitolu 5\]](#).

A. PANEL OVLÁDÁNÍ





Pomocí tohoto menu si můžete na jedno klepnutí zobrazit historii všeho vašeho připojeného vybavení.

- **Zelený bod** před povelom znamená, že vše proběhlo v pořádku
- **Červený bod** znamená, že povel byl úmyslně zastaven
- **Oranžový trojúhelník** znamená, že nastal problém.

Pro více informací  klepněte na ikonu.

KOVOPOLOTOVARY.CZ

B. ZPRÁVY

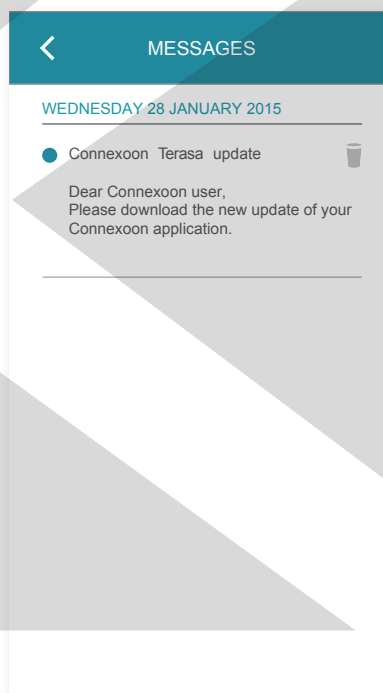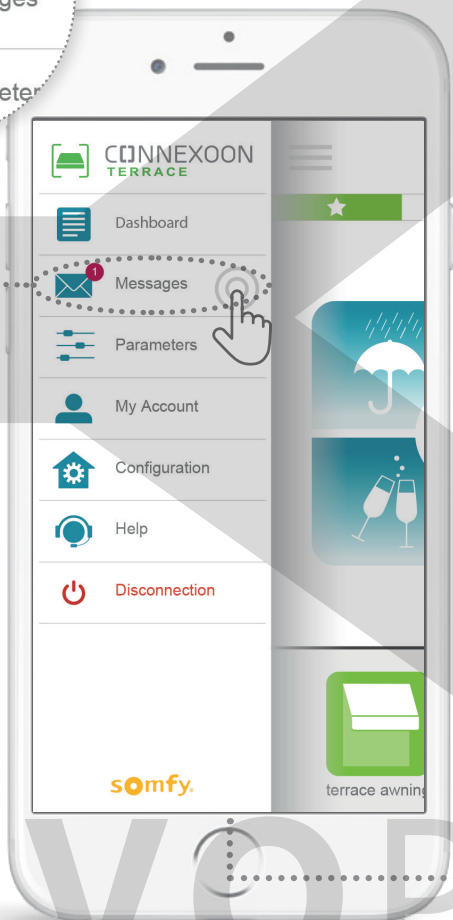

Ve svých Zprávách Connexoon najdete všechny informace o aktualizacích a chystaných novinkách.

KOVOPLOTOVARY.CZ

C. NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Messages

Parameters

My Account

Dashboard

Messages

Parameters

My Account

Configuration

Help

Disconnection

CONNEXOON TERRACE

Latitude 47.8590000 Longitude 3.2992100

Sunrise : 8h25

Sunset : 19h20

Activate weather datas ?

Activate email alerts ?

User name >

Version 1.0 2015

Nastavit lokalitu vaší domácnosti pro lokální informace o počasí

Zapnout/vypnout zobrazení informací o počasí na úvodní stránce

Zapnout/vypnout zasílání výstrah e-mailem

Změnit jméno


V tomto menu si můžete aktivovat zobrazení informací o počasí, zapnout zasílání výstrah e-mailem a/nebo upozornění push. Také vám umožňuje zobrazit ovládací prvky na vašem chytrém telefonu a/nebo Apple watch a nastavit vaše jméno pro individuální rozpoznání **vaší historie**.

D. MŮJ ÚČET



V této záložce najdete informace, které jste zadali při aktivaci Connexoon.

E. POMOC

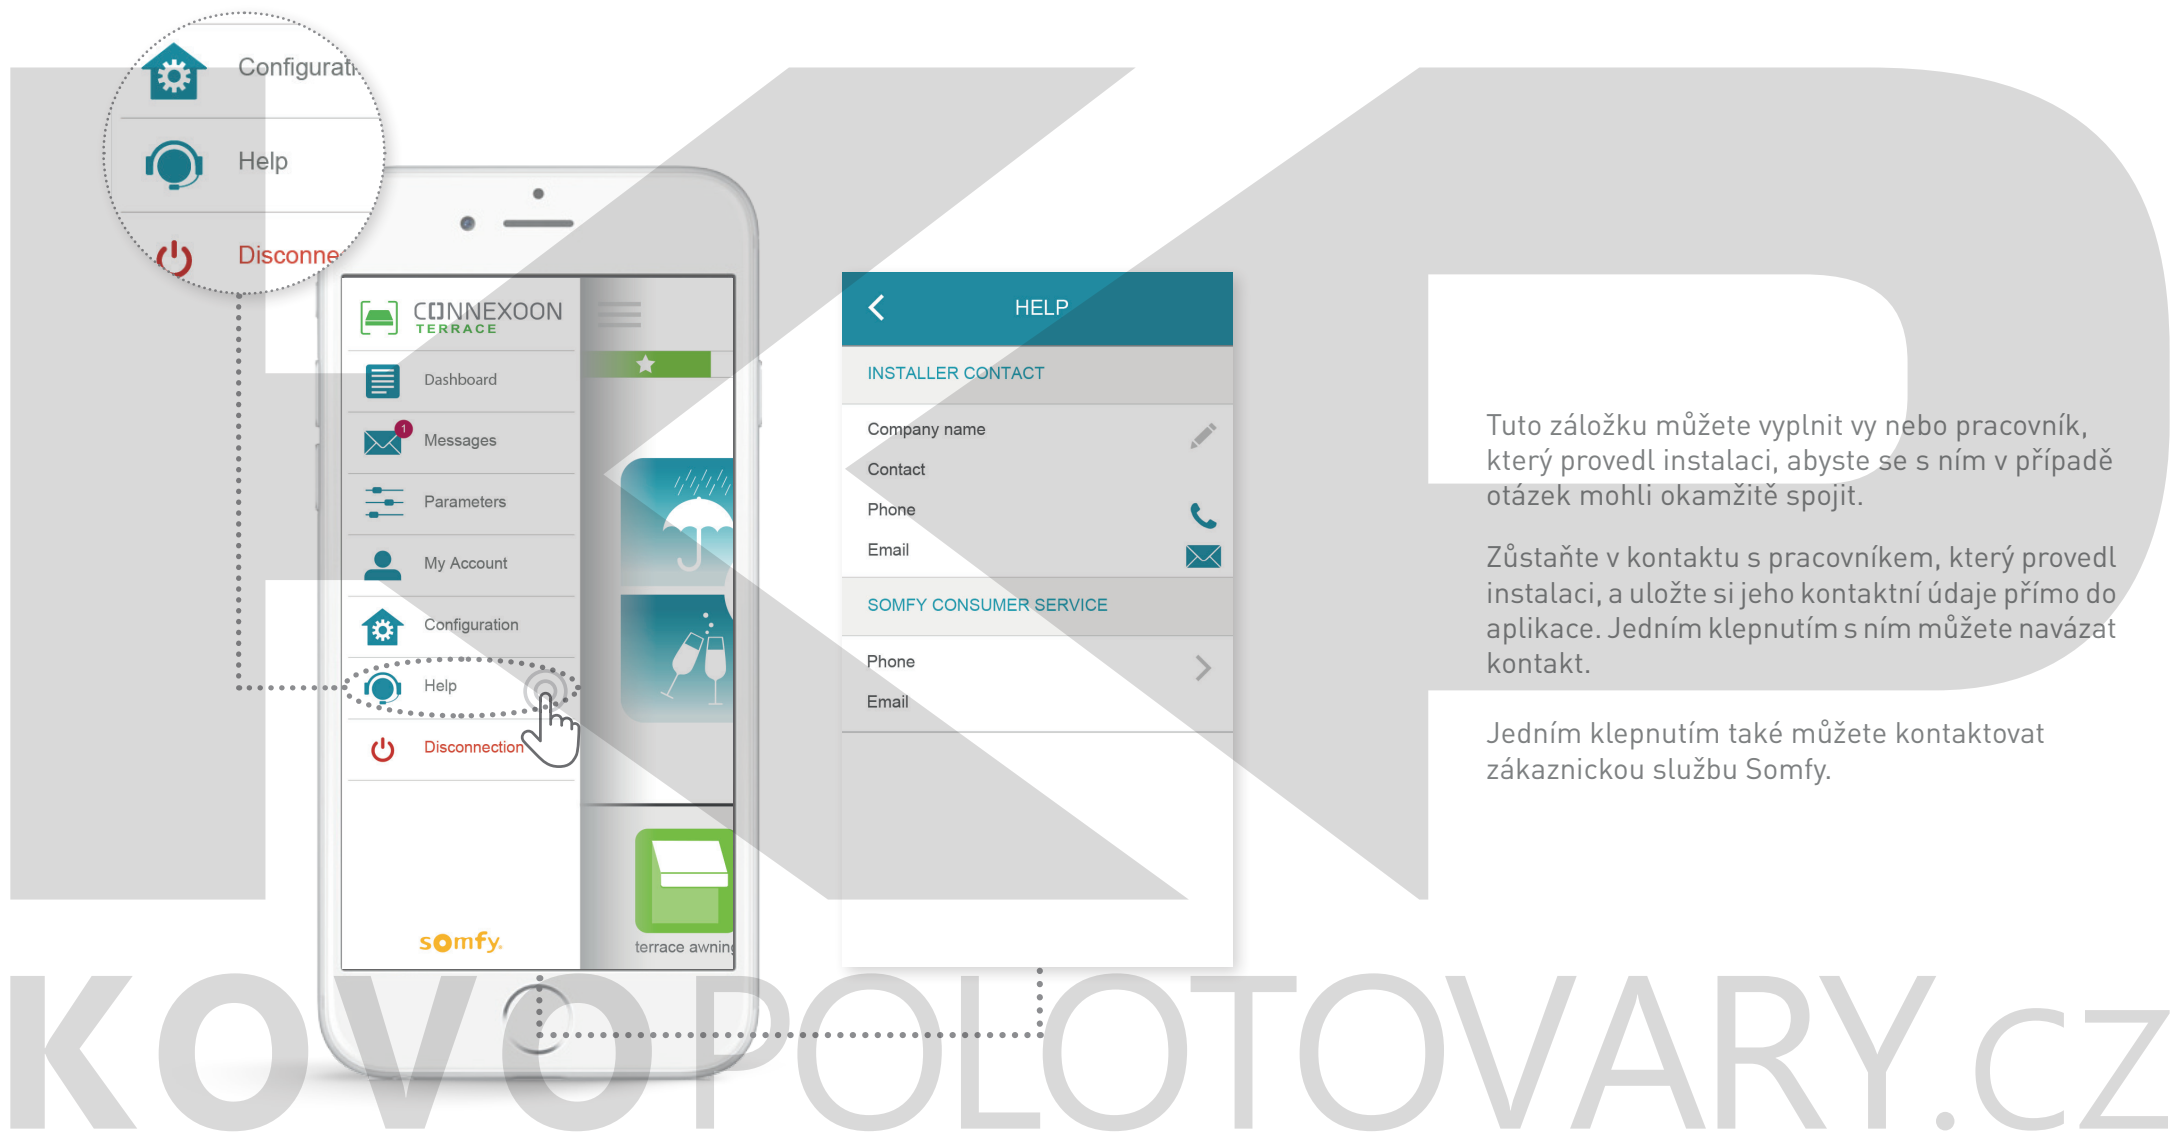

Tuto záložku můžete vyplnit vy nebo pracovník, který provedl instalaci, abyste se s ním v případě otázek mohli okamžitě spojit.

Zůstaňte v kontaktu s pracovníkem, který provedl instalaci, a uložte si jeho kontaktní údaje přímo do aplikace. Jedním klepnutím s ním můžete navázat kontakt.

Jedním klepnutím také můžete kontaktovat zákaznickou službu Somfy.



[5]

POKROČILÉ FUNKCE INSTALACE

KOVOPOLOTOVARY.CZ

POKROČILÉ FUNKCE INSTALACE



Toto menu umožňuje:

- Načíst nové vybavení io-homecontrol kompatibilního s vaším Connexoon
- Odebrat/přejmenovat vybavení
- Vygenerovat bezpečnostní klíč io-homecontrol instalace (Pozor, tato funkce může ohrozit správnou funkci vašeho zařízení Connexoon a je vyhrazena **odborníkovi provádějícímu instalaci**).

Pro získání přístupu k těmto funkcím stiskněte 

KOVOPOLOTOVARY.CZ

A. PŘIPOJIT VYBAVENÍ io-homecontrol







[A] Klepněte na menu 

[B] Klepněte na záložku Konfigurace 

[C] Klepněte na 

A. PŘIPOJIT VYBAVENÍ io-homecontrol

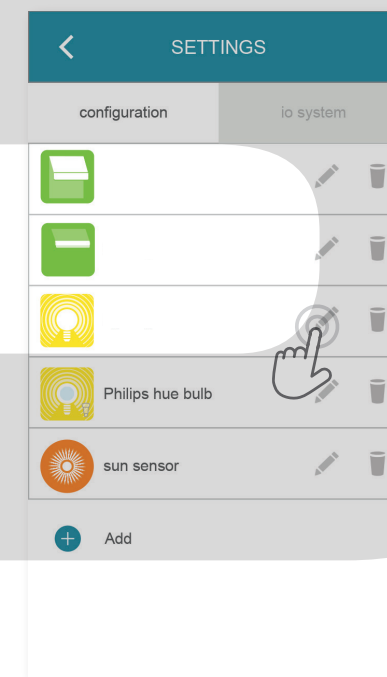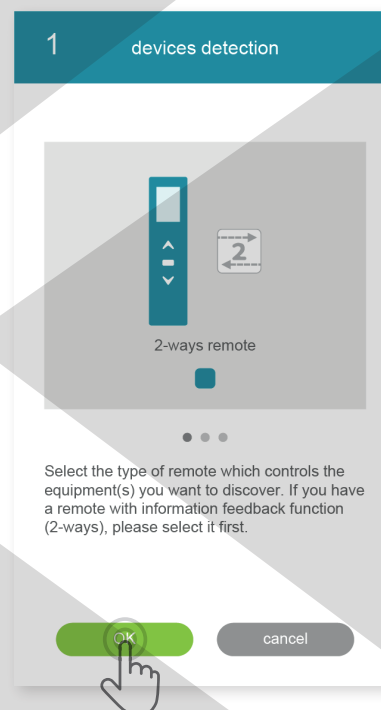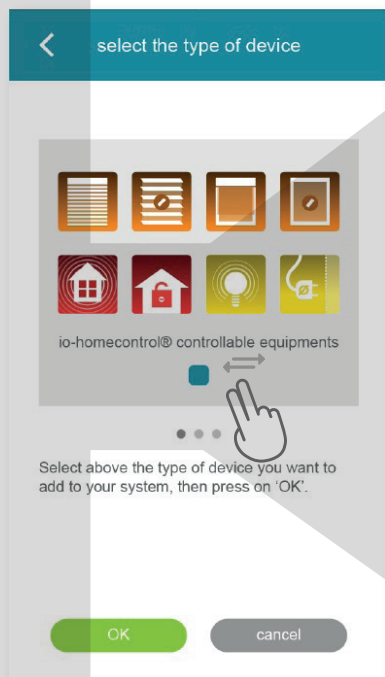

[D] Vyberte typ produktu, který chcete přidat do instalace: pohony / pohonné prvky io, snímače či detektory io nebo osvětlení Philips Hue, poté potvrďte klepnutím na 

[E] Vyberte typ ovladače – jednocestný nebo dvoucestný, který ovládá vybavení, které si přejete připojit, a poté postupujte podle instrukcí na displeji pro připojení vybavení io.

[F] Vybavení je načteno. Nyní jej můžete:

- přejmenovat klepnutím na
- odstranit klepnutím na 

B. VYGENEROVAT BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ io-homecontrol



[A] Klepněte na menu 

[B] Klepněte na 

[C] Klepněte na záložku „io system“

KOVO POLOTOVARY.CZ

Je důležité, aby jak jednotka Connexoon, tak všechno vaše vybavení a jejich ovladače měli stejný bezpečnostní klíč.
Správu tohoto klíče umožňuje menu „Systém io“.

C. ODESLÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KLÍČE

io-homecontrol jednotky Connexoon do dálkového ovladače io-homecontrol se zpětným odesláním informací (DVOUCESTNÝ)

CONFIGURATION

configuration | io system

ENVOYER LA CLE DE SECURITE DE L'INSTALLATION
Envoie la clé de sécurité de l'installation à un point de commande io-homecontrol avec retour d'information.

GENERER UNE CLE DE SECURITE
Change la clé de sécurité du boîtier et envoie cette nouvelle clé à toute l'installation.

RECEVOIR UNE CLE DE SECURITE
Récupère la clé de sécurité d'un point de commande avec retour d'information, et l'envoie à toute l'installation.

1 send a security key
"Send a security key" is an advanced installation function. Are you sure you want to continue ?

2 send a security key
Do you want to send the installation security key to a control point with feedback function ?

3 send a security key
Press briefly the KEY button on your remote control.

4 send a security key
The remote control has successfully stored the security key of the installation.

[A] Klepněte na ikonu



[B] Klepněte na  pro potvrzení vaší volby

[C] Dále postupujte podle instrukcí

KOVOPOLOTOVARY.CZ



D. VYGENEROVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KLÍČE



[A] Klepněte na ikonu  **[B]** Klepněte na  pro potvrzení vaší volby **[C]** Pozorně si přečtěte opatření pro používání a poté postupujte podle instrukcí

Umožňuje zadat bezpečnostní klíč jednotky Connexoon a jejího vybavení.

E. ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ io-homecontrol

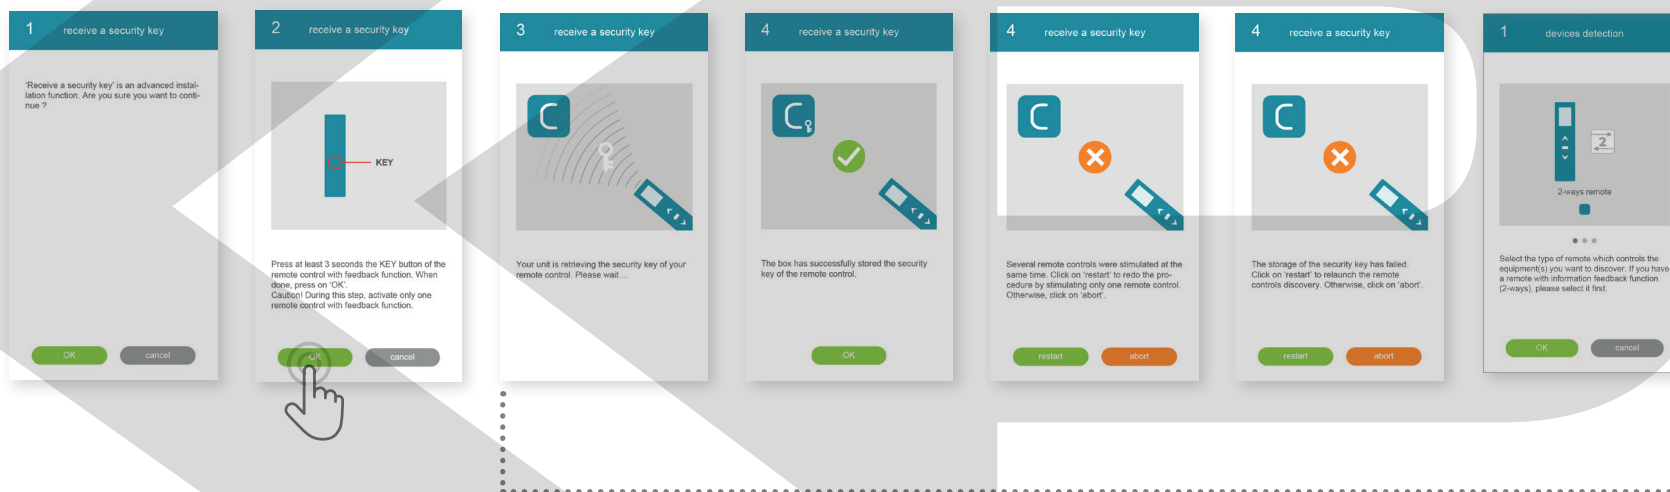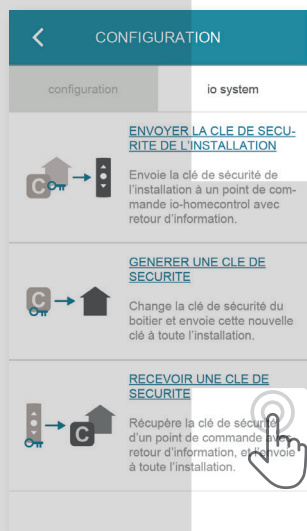

[A] Klepněte na ikonu



[B] Klepněte na  pro potvrzení vaší volby


[C] Pozorně si přečtěte opatření pro používání a poté postupujte podle instrukcí


KOVO POLOTOVARY.CZ


Zde můžete získat bezpečnostní klíč ovladače se zpětným odesláním informací (dvoucestný ovladač), poté jej přiřadit ke všemu vybavení a k jednotce Connexoon.


DOSTUPNÉ TUTORIÁLY

Seznam dostupných videotutoriálů

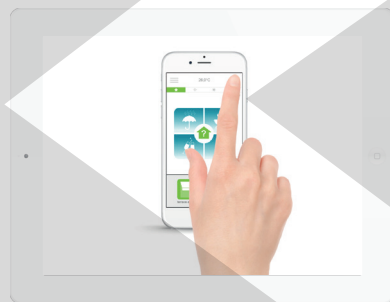

 TUTORIÁL č. 1
Kontrolaterasy

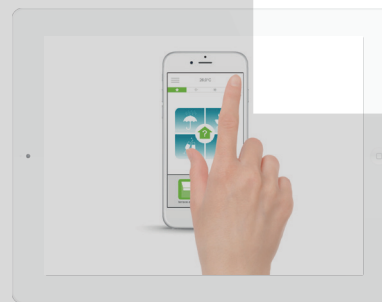

 TUTORIÁL č. 2
Snapshot

KOVO POLOTOVARY.CZ